



Kahefunktsiooniline pinnapealne infrapunaandur ja surulüliti EL.ISK-845

Paigaldusjuhend

Joonis ja mõõdud:

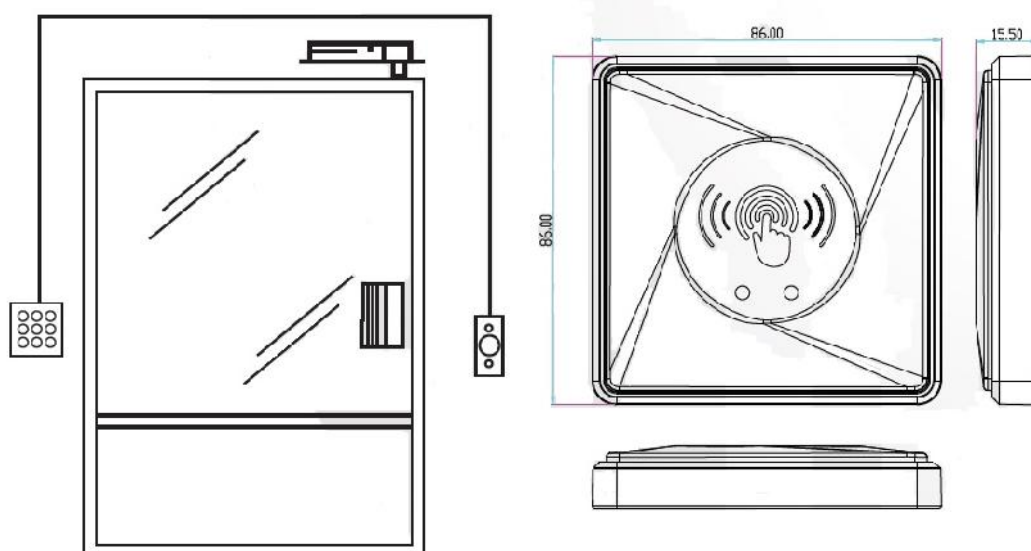

Paigaldus:

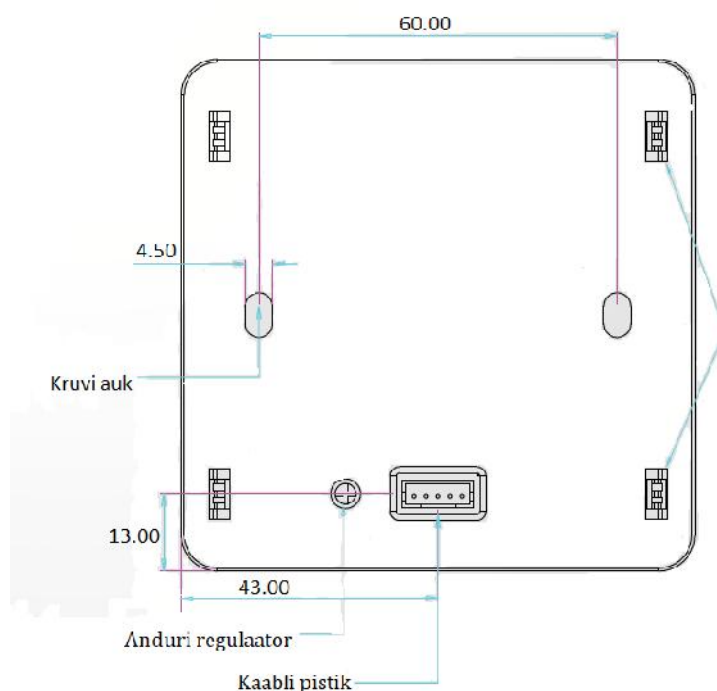

Paigaldusetapid:

1. Kasuta lapikut kruvikeerajat, et vabastada külgedel olevad kinnitusklambrid ja eemalda esipaneel tagakarbist.
2. Märgi kruviaugud ja kaabli väljaviigu koht. Kinnita tagakarp, jälgi kinnitusklambrite suunda ja ära paigalda tagurpidi.


Ühendusskeem:

Anduri ulatuse seadistus

Anduri regulaatorit keerates päripäeva, muutub anduri tundlikus väiksemaks, keerates vastupäeva, muutub tundlikus suuremaks.



Induktsiooni kaugus reguleeritav



Ühenda juhtmed vastavalt skeemile

